




BEST OF BEIGE

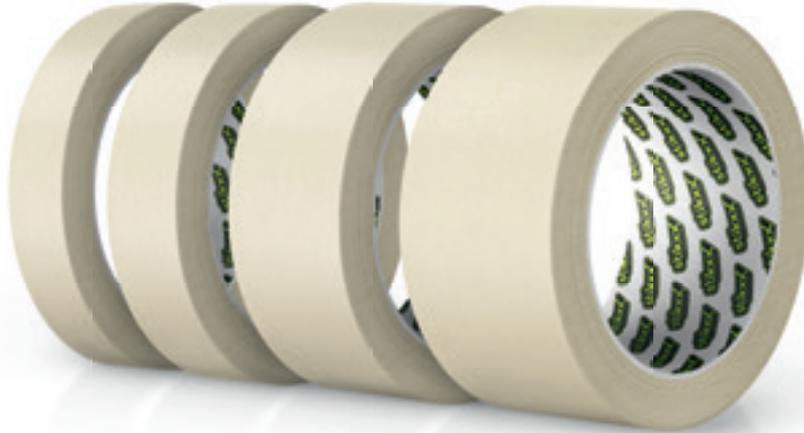

DIMENSIONS

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

38 mm x 50 m

48 mm x 50 m



PROPRIÉTÉS	VALEUR
Épaisseur totale	110 µm
Force d'adhérence	9,0 N/cm max.
Résistance à la traction	33 N/cm
Allongement à la rupture	9%
Résistance à la température	-10°C > 60°C

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET UTILSATIONS

Un ruban de papier premium, enduit d'un adhésif solvanté, usage multifonctionnel.

- Couleur : beige.
- Applicable pour la plupart des surfaces.
- Usage intérieur.
- Peut être utilisé sur des murs et plafonds peints, sur du bois vernis ou laqué, verre, plastique et métal.
- Idéal en combinaison avec des peintures à base d'eau.
- Nettoyer la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. Pour une fixation optimale, la surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussière.

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conserver le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel. De préférence entre 18°C et 21°C, avec une humidité relative de 50%.

- Utiliser le produit dans les 12 mois suivants la date de fabrication.
- Faire un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Dérouler plusieurs centimètres de ruban adhésif, les placer sur la surface et presser fermement. Ne pas trop tirer de ruban adhésif pour éviter qu'il ne se déforme et ne se déchire.
- Pour le scellement des joints par composé de scellement, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sans quoi il sera difficile à enlever.