




DROP FILM PREMIUM

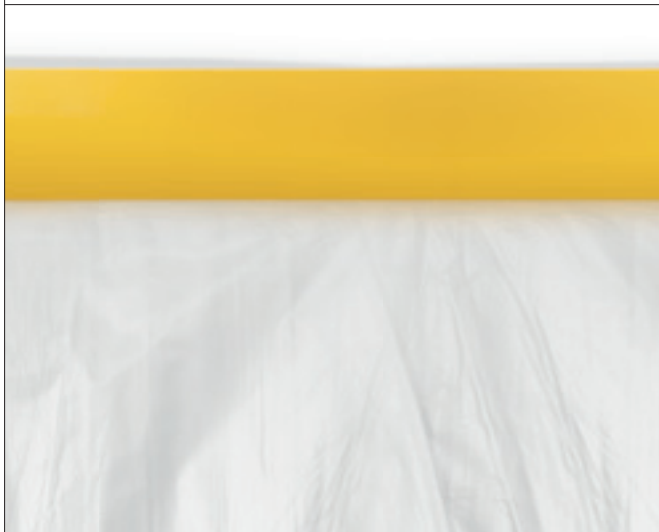

DIMENSIONS

0,55 m x 33 m

1,40 m x 33 m

2,70 m x 20 m



PROPRIÉTÉS	VALEUR
Épaisseur totale	87 µm
Épaisseur du film	9 µm (±10%)
Adhérence sur tôle	1,7 N/cm
Résistance à la traction	34,7 N/cm
Allongement à la rupture	3%
Résistance à la température	+ 100°C (20 min.)
Résistance aux UV	jusqu'à 4 mois
Force de déroulement	1,5 N/cm
Adhérence support à support	0,7 N/cm
Poids du ruban	81 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET UTILSATIONS

- Film de masquage pré-collé HDPE traité par effet de couronne permettant à la feuille de couvrir rapidement de grandes surfaces.
- Ruban de papier japonais Washi premium, enduit d'un adhésif acrylique résistant aux UV.
- Adhésif de masquage Fine line pour peinture.
- Maintien du papier cache et des couches de réparation.
- Excellente maniabilité.
- Excellentes propriétés répulsives.
- Parfait pour une utilisation en combinaison avec des peintures à base d'eau.
- Ne convient pas pour une utilisation sur le cuivre, le zinc, le polycarbonate, la pierre naturelle (marbre) ou les surfaces galvanisées.
- Les surfaces d'application doivent être sèches, exemptes de poussière, d'huile, de solvant ou d'autres produits chimiques.

PRÉCONISATIONS D'UTILSATION ET DE STOCKAGE

- Conserver le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel. De préférence entre 18°C et 21°C, avec une humidité relative de 65%.
- Nettoyer la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. Pour une fixation optimale, la surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussière.
- Faire un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Dérouler plusieurs centimètres de ruban adhésif, les placer sur la surface et presser fermement. Ne pas trop tirer de ruban adhésif pour éviter qu'il ne se déforme et ne se déchire.
- Pour le scellement des joints par composé de scellement, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sans quoi il sera difficile à enlever.
- Vérifier pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé sans résidus. Retirer le ruban adhésif après le séchage en respectant un angle de 45 degrés. Tirer uniformément et lentement.
- Utiliser le produit dans l'année qui suit la date de fabrication.

www.stikxx.com

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies en toute bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond bien à l'utilisation souhaitée. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs minimales ou maximales comme spécifications. STIKXX ne peut être tenue pour responsable en cas de défaillance du produit, à moins que des essais complets n'aient été effectués. C'est au client de valider si les adhésifs conviennent aux utilisations.