




DROP FILM BASIXX

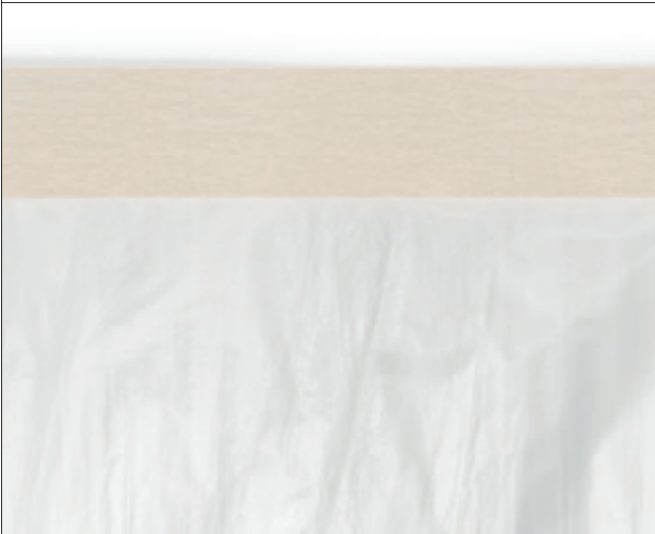

AFMETINGEN

0,55 m x 33 m

1,80 m x 33 m

2,70 m x 17 m

EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Totale dikte	124 µm
Kleefkracht op staal	6,20 N/cm
Treksterkte	83,10 N/cm
Rek bij breuk	9%
Hittebestendigheid	+ 60°C

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

- Voorgelijmde afplakfolie met corona-behandelde HDPE-vellen om snel grote oppervlakken af te dekken.
- Tape van papier met lichte crêpetextuur, gecoat met natuurlijke rubberlijm op oplosmiddelbasis.
- Behoud van het afplakpapier en de herstellagen.
- Zeer gemakkelijk hanteerbaar.
- Uitstekende afstotende eigenschappen.
- Niet geschikt voor gebruik op koper, zink, polycarbonaat, natuursteen (marmar) of gegalvaniseerde oppervlakken.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN BEWARING

- Bewaar de tape uit de buurt van hitte en vorst. Bij voorkeur tussen 18°C en 21°C, met een relatieve vochtigheid van 65%.
- Reinig het oppervlak voor een optimale hechting van de tape. Voor een optimale hechting moet het oppervlak droog, vet- en stofvrij zijn.
- Test op een niet-zichtbaar oppervlak voor gebruik.
- Rol enkele centimeters tape af, plaats deze op het oppervlak en druk stevig aan. Trek niet te hard aan de tape om te voorkomen dat deze vervormt en scheurt.
- Bij het afdichten van voegen met een afdichtmiddel moet de tape vóór het drogen worden verwijderd. Anders is deze moeilijk te verwijderen.
- Controleer hoeveel dagen de tape verwijderd kan worden zonder resten achter te laten. Verwijder de tape na het drogen in een hoek van 45 graden. Trek gelijkmatig en langzaam.
- Gebruik het product binnen één jaar na productiedatum.