




GREY GORILLA




Duct Tape

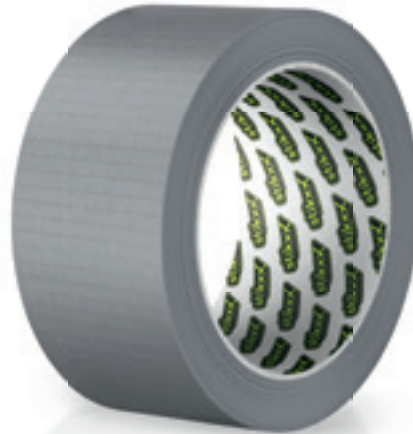

AFMETINGEN

48 mm x 25 m

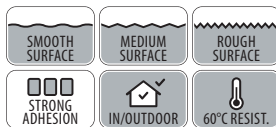

EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Totale dikte	200/8 µm
Kleefkracht	25 N/cm max.
Treksterkte	30 N/cm
Rek bij breuk	niet van toepassing
Hittebestendigheid	-5°C > 60°C

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

Tape voor algemeen gebruik met een innovatieve 4-lagige technologie.

- Kleur: grijs.
- De supersterke tape Grey Gorilla is ontworpen voor alledaagse toepassingen zoals herstellingen, verpakking, bevestiging en nog veel meer.
- Ideaal voor projecten en herstellingen binnen en buiten.
- Hoge kleefkracht.
- Gebruiksvriendelijk en geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.
- Stevige, meerlagige drager.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN BEWARING

Bewaar de tape uit de buurt van hitte en vorst. Bij voorkeur tussen 18°C en 21°C, met een relatieve vochtigheid van 50%.

- Gebruik het product binnen 12 maanden na productiedatum.
- Test op een niet-zichtbaar oppervlak voor gebruik.
- Rol enkele centimeters tape af, plaats deze op het oppervlak en druk stevig aan. Trek niet te hard aan de tape om te voorkomen dat deze vervormt en scheurt.
- Bij het afdichten van voegen met een afdichtmiddel moet de tape vóór het drogen worden verwijderd. Anders is deze moeilijk te verwijderen.