




# JOKER



## Double Sided Tape

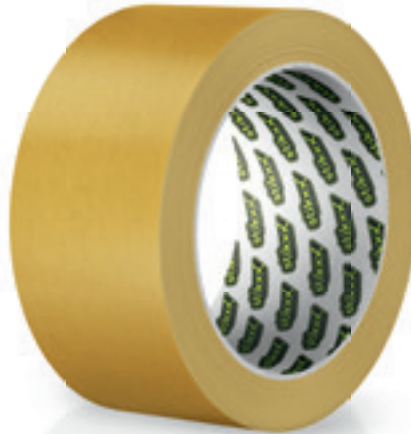

### AFMETINGEN

50 mm x 25 m



EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Totale dikte	135 µm
Kleefkracht	8 N/cm max.
Treksterkte	niet van toepassing
Rek bij breuk	niet van toepassing
Hittebestendigheid	-10°C > 60°C

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

Dubbelzijdige PP-tape is een tape van polypropreen.

- Kleur: bruin.
- Een sterke drager, een laag gesiliconiseerd papier en onze technologie met hoge kleefkracht zorgen ervoor dat dit product zeer betrouwbaar is op gladde binnenoppervlakken.
- De dubbelzijdige tape wordt aanbevolen voor gebruik op linoleum of kunststof wandpanelen.
- Hij is ook geschikt voor ambachtswerk en decoratie.
- Gebruiksvriendelijk en geschikt voor binnentoepassingen.
- Uitermate geschikt voor gladde oppervlakken.
- Multifunctionele tape.

### AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN BEWARING

Bewaar de tape uit de buurt van hitte en vorst. Bij voorkeur tussen 18°C en 21°C, met een relatieve vochtigheid van 50%.

- Gebruik het product binnen 12 maanden na productiedatum.
- Test op een niet-zichtbaar oppervlak voor gebruik.
- Rol enkele centimeters tape af, plaats deze op het oppervlak en druk stevig aan. Trek niet te hard aan de tape om te voorkomen dat deze vervormt en scheurt.
- Bij het afdichten van voegen met een afdichtmiddel moet de tape vóór het drogen worden verwijderd. Anders is deze moeilijk te verwijderen.

[www.stikxx.com](http://www.stikxx.com)

Disclaimer: de bovenstaande informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker dient zich er echter van te vergewissen dat het product wel degelijk geschikt is voor het beoogde doel. De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden en mogen niet worden beschouwd als minimum- of maximumwaarden voor specificaties. STIKXX kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien het product niet naar behoren werkt, tenzij het volledig werd getest. Het is aan de klant om de geschiktheid van de tapes voor de toepassingen na te gaan.