




ORANGE OCTOPUS



PE Masking Tape

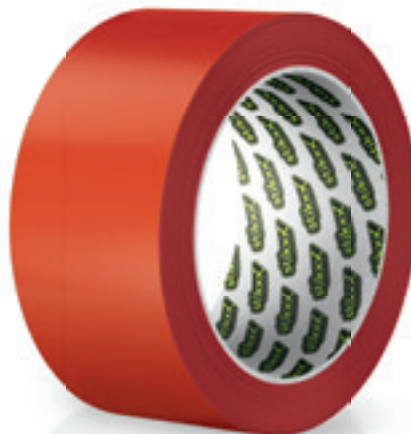

AFMETINGEN

48 mm x 33 m



EIGENSCHAPPEN	WAARDE
Totale dikte	115 µm
Kleefkracht	9 N/cm max.
Treksterkte	niet van toepassing
Rek bij breuk	niet van toepassing
Hittebestendigheid	-10°C > 60°C
UV-bestendigheid	overeenkomstig

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

Een hoogwaardige tape van papier, gecoat met synthetische lijm.

- Kleur: oranje.
- Geschikt voor gladde en halfgladde oppervlakken buiten.
- Kleeft goed en gemakkelijk te scheuren.
- Scheurt niet, wanneer hij van het plastic, hout, aluminium, vinyl of beklede en metalen oppervlakken getrokken wordt.
- Reinig het oppervlak voor een optimale hechting van de tape. Voor een optimale hechting moet het oppervlak droog, vet- en stofvrij zijn.
- Een correcte verwijdering na 30 dagen laat geen schade of lijmresten achter.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN BEWARING

Bewaar de tape uit de buurt van hitte en vorst. Bij voorkeur tussen 18°C en 21°C, met een relatieve vochtigheid van 50%.

- Gebruik het product binnen 12 maanden na productiedatum.
- Test op een niet-zichtbaar oppervlak voor gebruik.
- Rol enkele centimeters tape af, plaats deze op het oppervlak en druk stevig aan. Trek niet te hard aan de tape om te voorkomen dat deze vervormt en scheurt.
- Bij het afdichten van voegen met een afdichtmiddel moet de tape vóór het drogen worden verwijderd. Anders is deze moeilijk te verwijderen.